



Processar Automaticamente um Projeto

No EPLAN a função **Editar automaticamente** permite combinar determinadas ações processando-as automaticamente. No exemplo que apresentamos vamos configurar as ações relativas à compressão do projeto seguida da cópia de segurança do mesmo.

Esta função encontra-se no menu **Utilitários > Editar automaticamente**. Contendo os submenus **Executar** e **Parâmetros**.

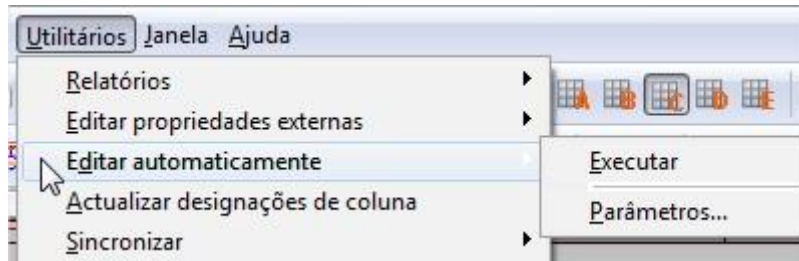


No submenu **Parâmetros**, encontra-se o diálogo **Parâmetros: Editar automaticamente**.

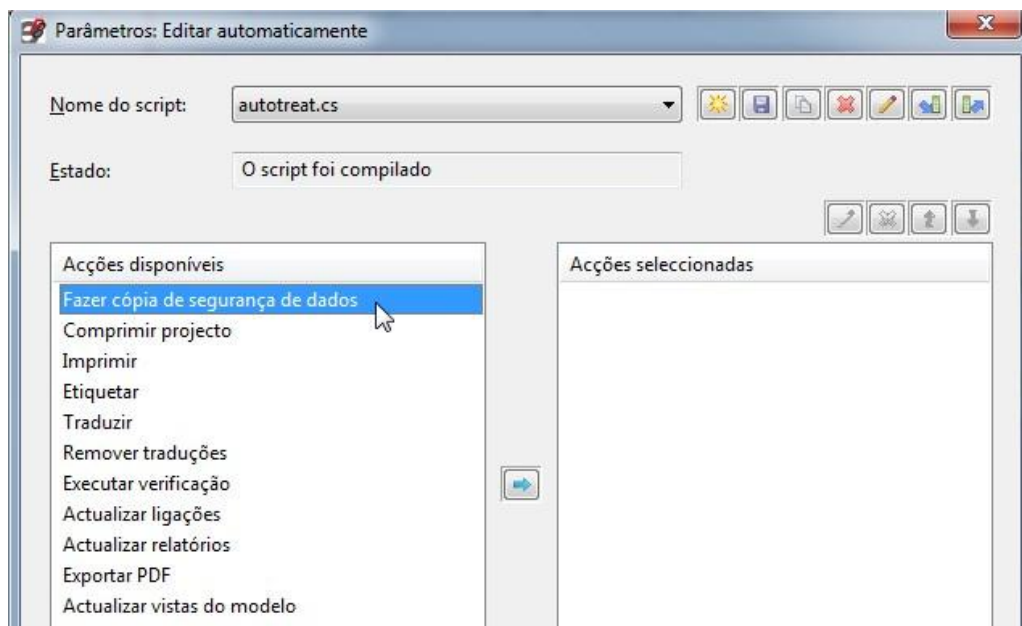


A função **Editar automaticamente** é um *script*. Isto significa que todas as ações seleccionadas serão "traduzidas" para uma linguagem *script* podendo se necessário ser ajustadas externamente através de um editor.


O diálogo é composto pelos campos **Nome do script** e **Estado** (não editáveis, estes apenas apresentam informação relativa à criação dos *scripts*), e pelas áreas **Ações disponíveis** à esquerda, e **Ações seleccionadas** à direita.

Use o botão  para adicionar **Ações disponíveis** à área das **Ações seleccionadas**. Caso existam mais parametrizações para a ação seleccionada, aquando da movimentação o EPLAN abrirá o diálogo correspondente onde poderá configurar a ação.

Um exemplo, a ação **Fazer cópia de segurança de dados** abre o diálogo com o mesmo nome onde poderá definir parametrizações aplicadas ao *script*.

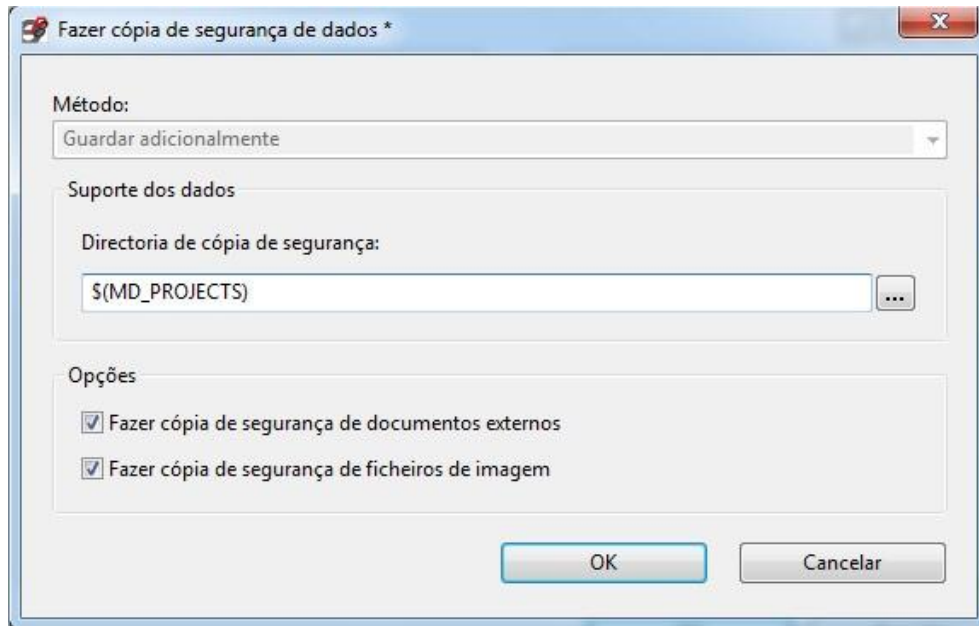

Se combinar esses parâmetros, i.e. Comprimir projeto seguido de uma Cópia de segurança de dados, poderá processá-los automaticamente.

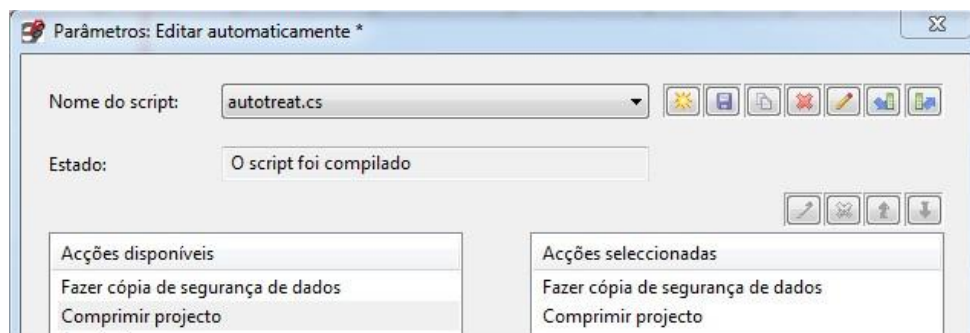


Isto significa que não são necessários passos adicionais, chamado este *script* o EPLAN processa automaticamente num único passo as diferentes ações, previamente definidas.

Pode mais tarde editar as ações disponíveis através da respetiva barra de ferramentas (á direita no diálogo). Para tal, na área **Ações seleccionadas** seleccione a ação correspondente e clique no botão Editar.


Nota: Os scripts criados são sempre guardados na base específica do projeto. Isto significa que estes **[nome do script].cs** podem sempre ser encontrados na diretoria do projeto.

Geralmente, o último *script* editado fica gravado nos parâmetros podendo ser iniciado através do menu **Utilitários > Editar automaticamente > Executar**.

Após iniciar o *script*, o EPLAN executa as ações programadas apresentando num diálogo a progressão do processo.

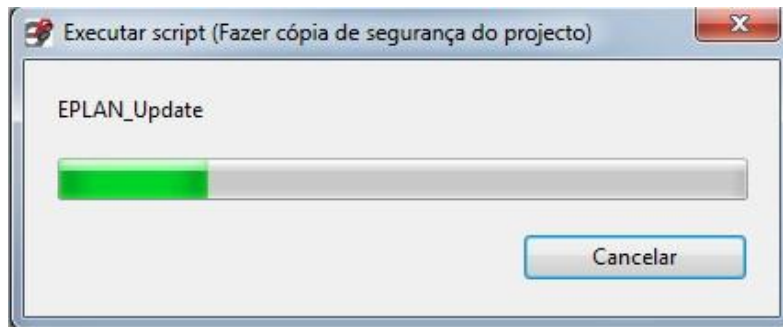

Uma vez terminada a execução do *script*, o EPLAN abre o diálogo referente às **Mensagens do sistema** contendo as descrições das ações desenvolvidas.

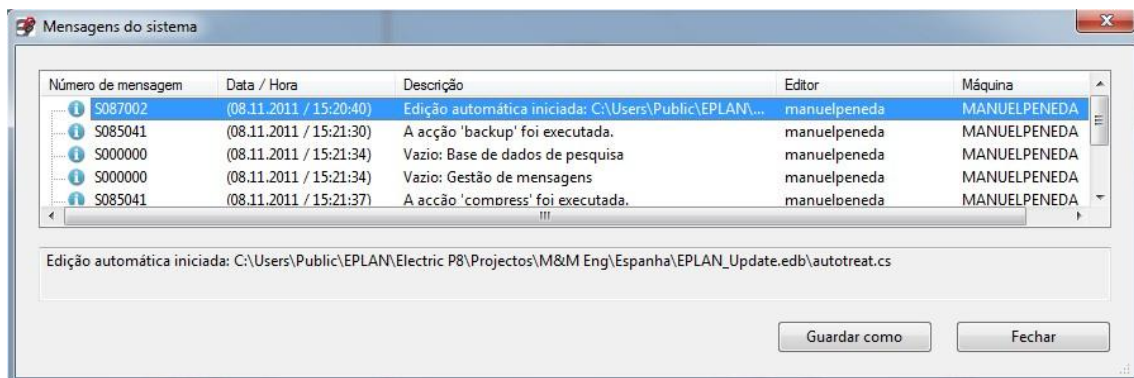

Este diálogo permite ao utilizador verificar as ações realizadas e os seus resultados. Depois de clicar no botão **Fechar**, o diálogo será fechado e poderá continuar a usar o EPLAN.